INSTRUCŢIUNI

1. LA APARIȚIA ORICĂREI PROBLEME DE UTILIZARE A PRODUSULUI, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI UNITATEA SERVICE AUTORIZATĂ PENTRU A GESTIONA ORICE REPARAȚIE A ACESTUIA.
2. VĂ RUGĂM SĂ NU LĂSAȚI PRODUSUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!

FUNCȚIA BLUETOOTH

1. Apăsați butonul MODE ⇌ de pe panoul de control pentru a activa funcția BLUETOOTH. O voce va anunța că funcția “BLUETOOTH” este activată.

2. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul pe care doriți să îl conectați cu boxa audio.
   Aparatul (telefon mobil, computer, etc.) va putea începe scanarea în mod automat pentru a găsi în apropiere dispozitive care pot fi conectate.


3. Când aparatul localizează BOXA AUDIO confirmați de pe acesta conexiunea, operațiune care va fi confirmată de o voce: “BLUETOOTH CONECTED”. Astfel BLUETOOTH-ul este gata de funcționare prin intermediul acestuia putând fi redate melodii de pe aparatul dvs. conectat.

FUNCȚIA RADIO FM

1. Apăsați butonul MODE ⇌ de pe panoul de control pentru a activa funcția RADIO. În modul RADIO, apăsați butonul SCAN pentru a scana automat canalele FM.

SAMUS®

MANUAL DE UTILIZARE

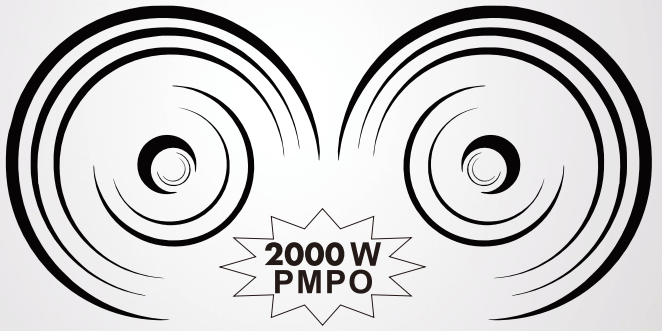

SET BOXE AUDIO CU STATIE + MICROFON(CU FIR)

MODEL: TWIN SOUND 10"

Citiți cu atenție manualul de operare pentru a folosi corect acest aparat, și păstrați acest manual pentru referințe suplimentare.

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE


- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro. Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!
Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

Notă!
Piesele de schimb sunt disponibile pentru o perioadă minimă de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul actual.

DESCRIERE PANOU DE CONTROL

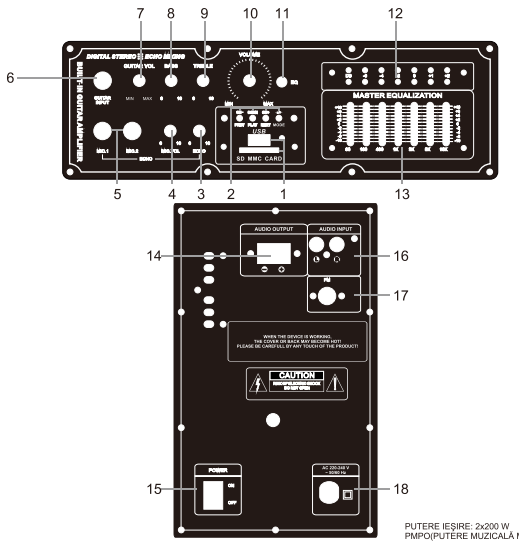

PUTERE IEŞIRE: 2x200 W
PMPO(PUTERE MUZICALĂ MAXIMĂ DE IEŞIRE): 2000 W

1. SLOT USB / SD MMC CARD
2. **CH-**: APĂSARE SCURTĂ - MELODIA ANTERIOARĂ
   APĂSARE PRELUNGĂ - MICŞORARE VOLUM
   SCAN: REDARE/PAUZĂ(ÎN MODUL FM - SCANARE PROGRAME RADIO)
   CH+: APĂSARE SCURTĂ - MELODIA URMĂTOARE
   APĂSARE PRELUNGĂ - MĂRIRE VOLUM
   ⇌ SELECTARE LINE-IN, USB/SD, BLUETOOTH, RADIO FM
3. REGLARE REGLARE NIVEL VOLUM ECHO
4. REGLARE NIVEL VOLUM MICROFON
5. INTRARE MICROFON
6. INTRARE CHITARĂ
7. REGLARE NIVEL VOLUM CHITARĂ
8. REGLARE NIVEL VOLUM SUNETE JOASE
9. REGLARE NIVEL VOLUM SUNETE ÎNALTE
10. REGLARE NIVEL VOLUM PRINCIPAL
11. NIVEL EGALIZATOR
12. INDICATOR NIVEL VOLUM EGALIZARE
13. CONTROL EGALIZARE ÎN 7 BENZI
14. IEŞIRE AUDIO
15. PORNIT/OPRIT
16. INTRARE AUDIO
17. LOC PENTRU ANTENĂ RADIO
18. SLOT INTRARE MUFĂ CABLU DE ALIMENTARE(AC IN)

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere, nicăieri pe teritoriul UE. Pentru a preveni orice posibile prejudicii asupra mediului înconjurător sau a sănătății umane ca urmare a unei gestionări necontrolate a deșeurilor, reciclați aparatul cu responsabilitate, promovând astfel reutilizarea susținută a resurselor materiale.
Pentru a returna aparatul folosit, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul produsului. Aceștia vă pot prelua produsul pentru a-l recicla în conformitate cu normele de siguranță pentru mediul înconjurător.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

DECLARATIE UE de CONFORMITATE

NR. 406 / 20.05.2020

CE

Reprezentant autorizat: ALF ELECTROCASNICE SRL

Adresa: Str.Lt.Radu Robescu, nr.13, sector 2, Bucuresti

Prezenta Declaratie de conformitate este emisa pe propria raspundere a producatorului.

Produsul:

Tip: **SET BOXA**
Marca: **SAMUS**
Model: **TWIN SOUND 10 ”**
Adresa internet: https://samus.ro/Suport-clienti/Centru-Download.html

Este in conformitate cu cerintele esentiale din urmatoarele Directive Europene si Documente Normative, inclusiv cu modificarile si completarile ulterioare:

1. Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica (EMC)
2. Directiva 2014/53/EU privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio (RED)
3. Directiva 2014/35/EU privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (LVD)
4. Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice (RoHS).

In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru, mentionate in Directivele de mai sus, au fost respectate urmatoarele Standarde cu Specificatii tehnice:

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.2
EN 300 328 V2.2.2
EN 62479:2010
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62321-1:2013

Numar certificat: POCE 200108048CRW / 05.05.2020
POCE 200108050JRW / 05.05.2020
POCE 200108049QRW / 05.05.2020
POCE 200111014PRS / 07.05.2020
POCE 200113015RRR / 13.01.2020
POCE 200113020GCR / 13.01.2020

Organism de certificare: Shenzhen Poce Technology Co.,Ltd..

Adresa: H Buiding, Hongfa Science And Technology Park Tangou, Shiyan, Bao’an District Shenzhen, China

SC ALF ELECTROCASNICE SRL — Bucuresti
Razvan Beschea — 20.05.2020

FIŞA PRODUSULUI

RO

Nr. model:	Samus Twin Sound 10
Tip difuzoare:	10"+10" Subwoofer(boxe-pereche)
Putere RMS:	100 + 100 W
Putere de ieşire:	200 + 200 W
Putere maximă(PMPO):	2000 W
Culoare:	negru
Alimentare electrică:	220 V ~ 50/60 Hz
Cablu de alimentare:	Cablu de alimentare AC
Răspuns în frecvență:	40 Hz – 18 kHz
Raport semnal-zgomot:	80 dB
Frecvență radio FM:	87 - 108 MHz
Frecvență microfon:	N/A - Microfon cu fir
Format USB:	FAT16, FAT32
Format fişier USB:	mp3, wma, wav, flac
Versiune Bluetooth:	V5.0
Profil Bluetooth:	A2DP 1.3
Interval de frecvențe transmițător Bluetooth:	2.4 GHz (2402 ~ 2480 MHz)
Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime):	325 x 580 x 300 mm
Dimensiuni cutie (lățime x înălțime x adâncime):	700 x 645 x 395 mm
Greutate brută:	21,5 kg
Greutate netă:	19,6 kg

EN

Model No.:	Samus Twin Sound 10
Speakers type:	10"+10" Subwoofer(pair speakers)
RMS power:	100 + 100 W
Output power:	200 + 200 W
Peak power(PMPO):	2000 W
Color:	Black
Power supply:	220 V ~ 50/60 Hz
Power cable:	AC Power Cable
Frequency response:	40 Hz – 18 kHz
Signal-to-noise ratio:	80 dB
FM Radio frequency:	87 - 108 MHz
Microphone working frequency:	N/A - Wired mic
USB format:	FAT16, FAT32
USB file format:	mp3, wma, wav, flac
Bluetooth version:	V5.0
Bluetooth profile:	A2DP 1.3
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz (2402 ~ 2480 MHz)
Unit dimensions (W x H x D):	325 x 580 x 300 mm
Outer carton dimensions (W x H x D):	700 x 645 x 395 mm
Gross Weight:	21.5 kg
Net weight:	19.6 kg